
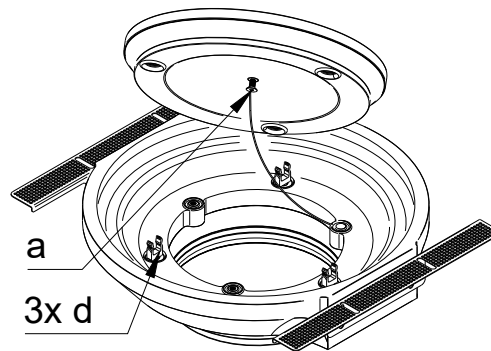
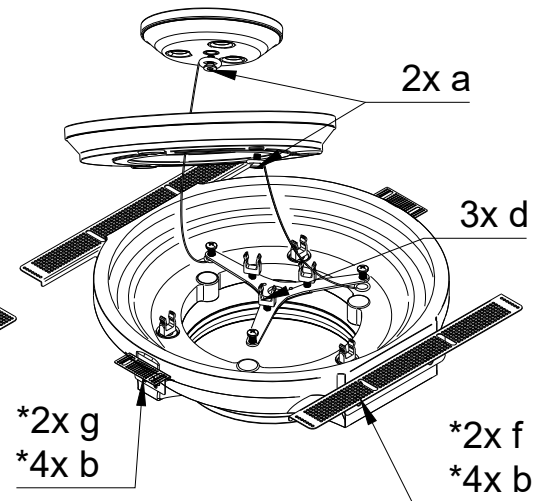


WCIRCLE 100/125
WPCIRCLE 100/125







WPCIRCLE 160/200/250 - 1



WPCIRCLE 160/200/250 - 2




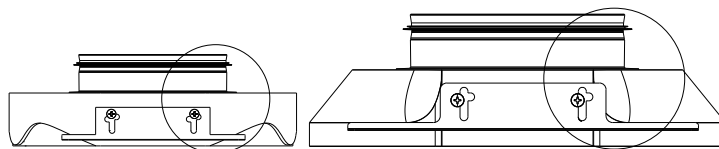
* Ekstra deler kun for WPCIRCLE 250-1 og 250-2.

Del	a	b	c	d	e	f	g
Illustrasjon							
Produkt	Antall						
Wcircle 100 / 125	Δ1	►4	Δ8	Δ3	►2	-	-
WPCircle 100 / 125	Δ1	►4	Δ8	Δ3	►2	-	-
WPCircle 160 - 1	Δ1	►4	Δ8	Δ3	-	►2	-
WPCircle 160 - 2	Δ2	►7	Δ8	Δ3 + ►3	-	►2	-
WPCircle 200 - 1	Δ1	►4	Δ8	Δ3	-	►2	-
WPCircle 200 - 2	Δ2	►7	Δ8	Δ3 + ►3	-	►2	-
WPCircle 250 - 1	Δ1	Δ8	Δ12	Δ3	-	Δ2	Δ2
WPCircle 250 - 2	Δ2	Δ8 + ►3	Δ12	Δ3 + ►3	-	Δ2	Δ2


Δ = Deler som følger med i posen

► = Ferdigmonterte deler


Justerbar plassering av festebraketter



For 9,5 mm tykke gipsplater.



For 12,5 mm tykke gipsplater.



For doble gipsplater.

Montering i ferdig gipshimling

1

Skjær hull i gipsplaten.

	A
W/PCIRCLE 100/125	240mm
WPCIRCLE 160	320mm
WPCIRCLE 200	360mm
WPCIRCLE 250	465mm

2

Koble ventilen til kanalen.

3

Før ventilen gjennom hullet.

4

Korrekt plassering av ventilen.

5

Skru skruene av type c gjennom gipsplaten og inn i festebrakettene (skjult innfesting).

6

Sparkle over innfestingen og mal.

Montering i himling med metallprofiler (MF)

1

Koble ventilen til kanalen.

2

Avstand A mellom profilene. Fest med skruer av type c.

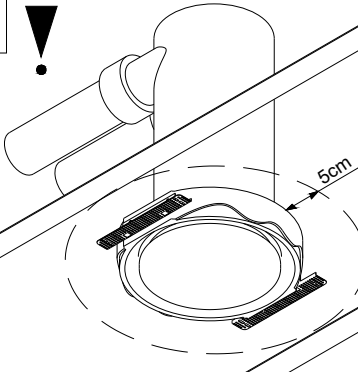
	A
W/PCIRCLE 100/125	230mm
WPCIRCLE 160	310mm
WPCIRCLE 200	350mm
WPCIRCLE 250	455mm

3

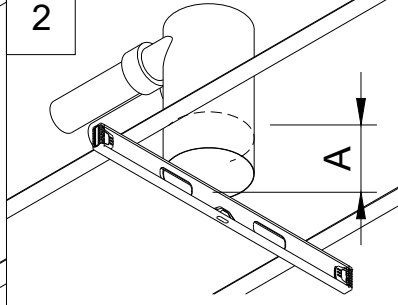
Skjær hull i gipsplaten og fest den.

	A
W/PCIRCLE 100/125	240mm
WPCIRCLE 160	320mm
WPCIRCLE 200	360mm
WPCIRCLE 250	465mm

Montering med plastkanal


1 

Koble ventilen til kanalen. Hold minst 5 cm avstand til profilen.


2 

Kapp kanalen til mål A i henhold til tabellen.

Gipsplatetykkelse (mm)	WPCIRCLE 100/125	WPCIRCLE 160/200/250
9,5	4cm	5,5cm
12,5	4cm	5,5cm
25	2,5cm	4cm

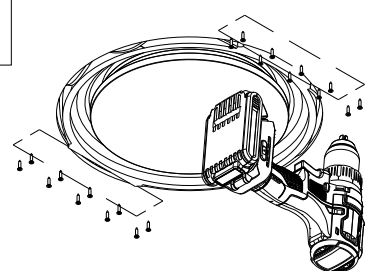
3 

Koble ventilen til kanalen.

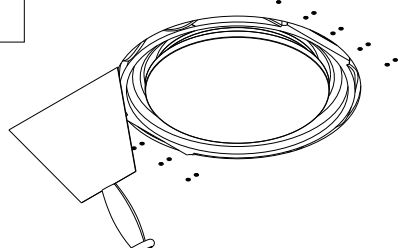
4 

Skjær hull i gipsplaten og fest den.

	A
WPCIRCLE 100/125	240mm
WPCIRCLE 160	320mm
WPCIRCLE 200	360mm
WPCIRCLE 250	465mm


5 

Skru skruene av type c inn i festebrakettene (skjult innfesting).


6 

Sparkle over innfestingen og mal.


Montering av reguleringsspjeld

1 

Ta ut ventilens frontplate.

2 

Løsne skruen for å koble fra sikkerhetswiren til frontplaten. Legg frontplaten på et trygt sted.

3 

Sett inn reguleringsspjeldet «INNO». Luftmengden kan økes ved å fjerne seksjoner i spjeldet. Sett frontplaten tilbake på plass.

MERKNADER OM MONTERING

- Kontroller før montering at kanalen er ren og ikke er klemt eller blokkert.
- Minste avstand til vegg eller hindring er 200 mm.
- Ventilen er beregnet for tilluft og/eller avtrekk.
- Stram skruene til du kjenner motstand. Ikke stram for hardt, da dette kan skade festebrakettene.
- Montering skal utføres i samsvar med lokale byggeforskrifter og regler.

VEDLIKEHOLD OG GARANTI

- Rengjør med en fuktig klut. Ikke bruk rengjøringsmidler med slipemiddel.
- Det anbefales å kontrollere ventilen én gang i året.
- Reguleringsspjeldet kan tas ut og blåses rent for støv.

Garanti: 2 år

Norsk oversettelse av monteringsanvisning IN-Cir-LT-EN-V1.

www.ventmann.eu
info@ventmann.eu

IN-Cir-LT-EN-V1